

Vitaliseur d'eau bioénergétique



biobird biotechnology **WW**

Eko-energetische Wasserbelebung

Einsatzbereiche

- Trinkwasser und Kreislaufwasser

Technische Daten

- Wasserdruck: bis 20 bar
- Betriebstemperatur: +1°C bis +95°C
- Max. Druckverlust 0,4 bar (bei max. Durchfluss)

Typ	Durchflussleistung bei 0,4 bar	Anschluss
3/4"	2,0	19
1"	3,3	25
5/4"	5,0	32
6/4"	6,0	38
2"	9,0	51
2,5"	12,0	64
3"	14,0	76
4"	20,0	102

TYP A 3/4"

Vorteile der Energie-Wasser-Optimierung

- arbeitet mit reiner Naturenergie
- ohne Strom
- ohne Zusätze
- service- und wartungsfrei

Werkstoffe

Alle Geräte sind in V2A Edelstahl gefertigt.
Geprüfte Sicherheit
Made in Germany – ges. gesch.

Montageanleitung

Integration in die Wasserleitung vielseitig möglich.
(siehe Gebrauchsanweisung) Vor Frost schützen!

biobird biotechnology **WW**

Wasservitalisierung

Einsatzbereiche

- Gaststätten
- Schwimmbäder
- Fischzucht
- Wasserpflanzen

Technische Daten

- Wasserdruck: bis 20 bar
- Betriebstemperatur: +1°C bis +95°C
- Max. Druckverlust 0,4 bar (bei max. Durchfluss)

Typ	Durchflussleistung bei 0,4 bar	Anschluss
3/4"	2,0	19
1"	3,3	25
5/4"	5,0	32
6/4"	6,0	38
2"	9,0	51
2,5"	12,0	64
3"	14,0	76
4"	20,0	102

Vorteile der Energie-Wasser-Optimierung


- arbeitet mit reiner Naturenergie
- ohne Strom
- ohne Zusätze
- service- und wartungsfrei

Werkstoffe

Alle Geräte sind in V2A Edelstahl gefertigt.
Geprüfte Sicherheit
Made in Germany – ges. gesch.

Montageanleitung

Integration in die Wasserleitung vielseitig möglich.
(siehe Gebrauchsanweisung) Vor Frost schützen!

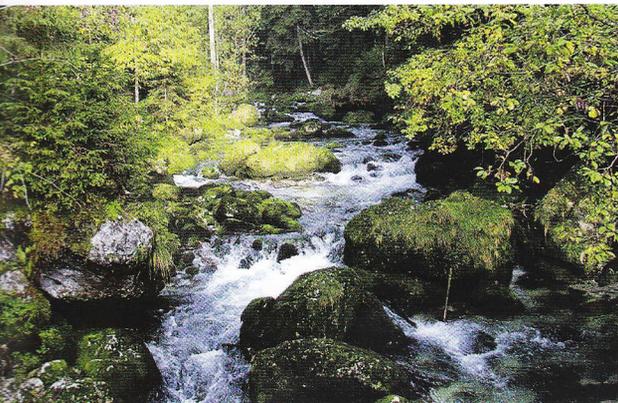

L'eau est la condition préalable à l'existence de vie.

L'eau qui sort naturellement de terre (par exemple une source) est une source d'énergie mécanique et contient des éléments naturels et des informations.

Par contre, beaucoup de propriétés importantes de l'eau sont perdues à la suite d'une haute pression dans le réseau de conduite. Même les installations techniques (électricité, radio etc.) nuisent à l'eau.

La nature est le modèle pour la méthode **biobird**[®] de vitalisation de l'eau

Ce traitement de l'eau permet de rendre ses caractéristiques naturelles à l'eau.

Le principe de fonctionnement de la méthode **biobird**[®] de vitalisation de l'eau

Tourbillonnement


La construction spéciale des vitaliseurs **biobird**[®] fait tourbillonner l'eau. L'objectif du tourbillonnement est d'imiter le cours d'un ruisseau et celui-ci vitalise l'eau (le principe d'opération d'après les idées du fameux naturaliste Victor Schaubenger).

Magnétisation

La magnétisation homogène est réalisée par cette méthode de vitalisation de l'eau selon la loi de résonance par rapport au champ magnétique terrestre. Elle agit sur la structure cristalline du calcaire dans l'eau et empêche et réduit de ce fait les dépôts de calcaire et de rouille (par exemple dans la tuyauterie).

Transmission de l'information

La méthode du tourbillonnement et de la magnétisation affecte la qualité de l'eau disposée à obtenir de nouvelles informations. Dans le vitaliseur de l'eau **biobird**[®] se trouve alors – en circuit fermé – un liquide qui a toujours sa vitalité et pureté originelles. Cette transmission de vibrations sans énergie repose sur les bases élémentaires de la loi de la résonance.

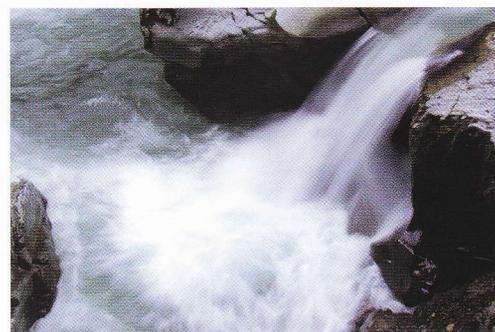


Les romains et les grecs savaient déjà utiliser les propriétés positives de la vitalisation de l'eau. L'image démontre un tuyau d'eau antique du 1er siècle après Jésus-Christ. La face interne en spirale assure le tourbillonnement permanent qui a déjà amélioré la qualité de l'eau à cette époque.



Avantages de la méthode biobird[®] de vitalisation de l'eau


- L'eau du robinet obtient à nouveau la qualité positive de l'eau de source.
- L'eau vitalisée avec la méthode **biobird**[®] a un meilleur goût et est plus fraîche.
- L'eau est plus fraîche pour une durée prolongée.
- L'eau traitée est plus douce, si l'on prend un bain ou une douche.
- Abaissement de la teneur en bactéries.
- L'eau vitalisée peut accélérer la croissance de plantes par l'absorption efficace d'éléments nutritifs.
- Le calcaire et la rouille sont réduits et par conséquent les coûts de nettoyage des tuyaux et des chauffe-eaux sont diminués en même temps.
- Nettoyage facile de dépôts du calcaire sur les surfaces sensibles (robinetterie, carrelage).

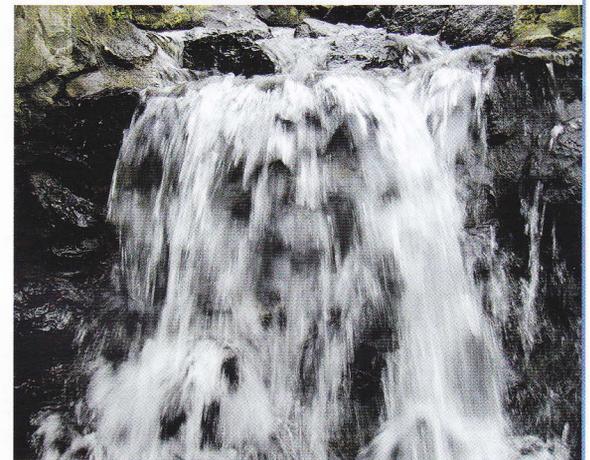

Economies grâce à la méthode biobird[®] de vitalisation de l'eau

- Réduction de 30 % de la consommation de détergents et de lessives grâce aux vitaliseurs de l'eau ayant la faculté de diminuer la tension superficielle de l'eau
- Réduction du chlore possible allant jusqu'à 50 % (odeurs)
- La vitalisation de l'eau dans le système de chauffage entraîne des économies de coûts de chauffage de l'ordre de 3 à 6 % grâce à la transmission thermique améliorée.
- Le vitaliseur **biobird**[®] fonctionne sans électricité et sans additifs chimiques.
- Sans frais d'exploitation et d'entretien ou maintenance


Analyse de cristaux d'un échantillon de l'eau du robinet (agrandissement jusqu'à 400 fois)

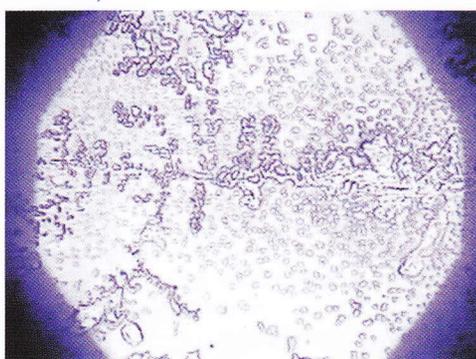

La différence est clairement visible quant à l'eau vitalisée.



échantillon de l'eau vitalisée et traitée bioénergétiquement (agrandissement jusqu'à 400 fois)

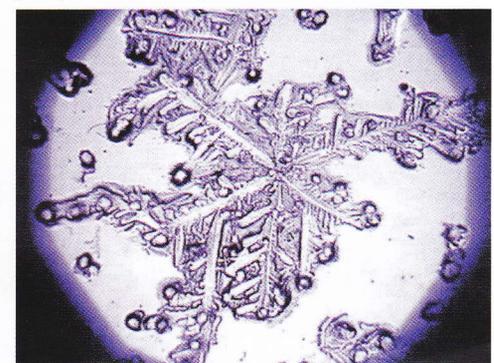

Vitaliseur d'eau biobird®, Type A*



Disponible dans les dimensions de 3/4 pouces à 4 pouces

pour l'eau potable et l'eau en circuit fermé

- Ménages
- Installations industrielles
- Hôtels et espace wellness, centres thermaux
- Hôpitaux et cliniques, résidences pour personnes âgées
- Restaurants
- Agriculture, horticulture, pépinières
- Viticulture
- Piscines
- Tunnels de lavage
- Entreprises artisanales (boulangeries, bouchers, coiffeurs et salons de beauté etc.)
- Tourisme, navires de tourisme, bateaux de croisière
- Installations d'arrosage et d'irrigation
- Centrale de chauffage urbain
- Bâtiments publics

Vitaliseur d'eau biobird®, Type B*



Pour les étangs suivants:

- Etangs de jardin, étangs de baignade, whirlpools
- Bassins de pisciculture, étangs de koï
- Biotopes de terrains de golf
- Etangs de baignade naturelle, piscines
- Fontaines, jeux d'eau
- Aquariums grande dimension

Disponible dans les dimensions de 3/4 pouces à 1 1/2 pouces

Conseil installation pour le vitaliseur Type A:



Le montage est possible en toutes positions et l'installation doit se faire surtout après tous les filtres et appareils de traitement de l'eau (avec produits chimiques).
Le vitaliseur biobird® doit être installé à une distance minimum de 60 cm à partir des appareils électriques de traitement de l'eau ou des échangeurs ioniques.

Suisse:

UNIPOND Swiss AG 

Bahnhofstr. 31
CH-8280 Kreuzlingen
Tel. +41 (0)71 - 672 36 03
Fax +41 (0)71 - 672 36 04
info@unipond-swiss.ag

* Invention brevetée

Allemagne:

WEITZWASSERWELT 

Am der Miltenberger Str. o. Nr.
D-63839 Kleinwallstadt
Tel. +49 (0) 60 22 - 2 12 10
Fax +49 (0) 60 22 - 2 19 60
info@weitz-wasserwelt.de
www.weitz-wasserwelt.de
www.biobird.de • www.unipond.de
www.wasser-belebung.de